

TOYO®

手拉葫芦

半个多世纪匠心之作



レバーホイスト
日本のブランドTOYO

TOYO® 交替发货通知

世界ブランドのグローバルな共有

老款 The old one

AND

升级款 Upgrade version



E
X
C
H
A
N
G
E
T
H
E
D
E
L
I
V
E
R
Y



日本品牌 铸就品质

日本TOYO始于1945年，半个多世纪的品质沉淀
日本のTOYOは1945年に始まり、半世紀以上の質の降水を開始しました。



优质材质
品質の素材



经久耐用
耐久性のある




精工品质
セイコーの品質



高效工作
効率的な作業

TOYO® 产品结构


あつらえるサイズ、詳細はお問い合わせください

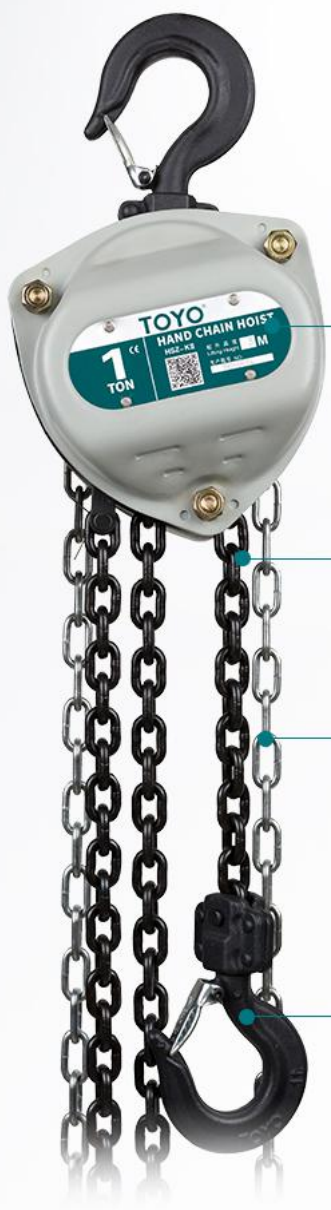

抗外部冲击强的齿轮箱及防伪外罩



高强度的载重链条
(强度800N/mm²)



手拉链的材质选用
具有优异耐腐蚀性



防伪吊钩，且配有防止脱落的吊钩摄片(上下吊钩通用)

TOYO® 产品信息

—— 定做尺寸，详情请咨询客服 ——
あつらえるサイズ、詳細はお問い合わせください

品牌: TOYO

名称: K2手拉葫芦

链条长度: 可定制

产品规格: 1t、2t、3t、5t、10t、20t

链条材质: 合金钢炭黑链条

吊钩材质: 合金结构钢

产品包装: 木箱/纸箱包装



1t




2t



3t



5t

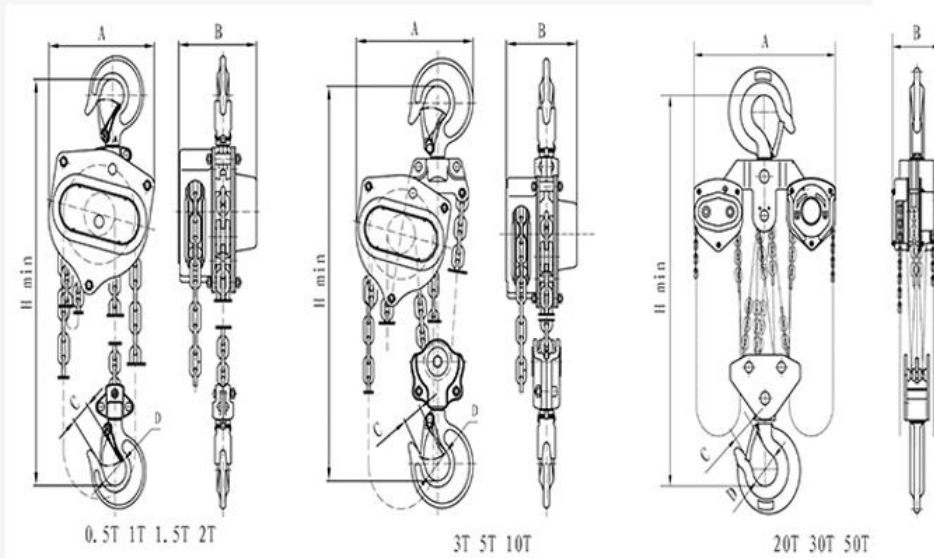

手扳葫芦具体参数：

型号Model	KII 010	KII 015	KII 020	KII 030	KII 030	KII 050	KII 100	KII 200
Capacity (t)载重	1	1.5	2	3	3	5	10	20
Test load(t)试验载荷	1.25	1.87	2.5	3.75	3.75	6.25	12.5	25
Standard lift(m)标准起升高度	3	3	3	3	3	3	3	3
Falls of load chain链条行数	1	1	1	1	2	2	4	8
Load chain size (mm)链条尺寸	6×18	7.1×21	8×24	10×30	7.1×21	10×30	10×30	10×30
Force of full load (N)手拉力	284	308	343	372	343	372	382	382×2
Net weight (kg)净重	11.3	16	17.7	26.6	22.5	37.25	75.5	192
Gross Weight(kg)毛重	11.6	16.3	18.1	22.8	27.4	38.3	78.5	215.5
Packing(L*W*H)(mm)包装尺寸(长*宽*高)	250*170*165	310*210*190	305*200*190	355*245*205	310*240*190	370*290*205	560*450*245	670*430*600

注：尺寸均为手工测量，可能会存在误差，支持定做，更多详细信息请咨询客服



抗击齿轮箱

齿轮箱及刹车罩的禁锢件采用了袋式螺帽。可保护螺栓，使产品的维修保养性得到大幅度提高。

轴承构造

TOYO独特的齿轮轴，其端部的支撑机构及主要轴承均使用滚动轴承。

双重棘爪弹簧

TOYO独特的双重双爪弹簧结构保证了在一个弹簧损坏的情况下还有另一个弹簧支撑正常运作，大大提高了产品的耐性。



高韧性齿轮

外形小而功能优良的的高韧性齿轮。



双重外罩隔离

抗外部冲击强的齿轮箱及外罩，有效防水防泥。齿轮箱及刹车罩紧固件采用了袋式螺帽，使产品维修保养性得到大幅度提高。

刹车性能

安全可靠的刹车性能，TOYO具有制动力强大的干车刹车机构。在连续长期使用中保持耐久性，手拉力轻，操作平滑的特点。





轻量型吊钩

TOYO防伪吊钩，采用了合金结构钢。在不改变其大小的条件下，使其轻量化得到实现，而且更可靠更安全。

炭黑链条

采用TOYO研发的炭黑链条强度高达 $1000\text{N}/\text{mm}^2$ 不仅强韧，其耐腐蚀性、耐磨性也很强的合金钢。





标准木箱包装-標準的な木箱包装



标准纸箱包装-標準的な纸箱包装

木箱包装

TOYO品牌葫芦使用标准木箱、纸箱包装，防潮，防摔，抗压。可循环使用，环保。力求商品得到更好的防护，是我们对消费者负责任的态度。

TOYOブランドのホイストは標準的な木箱の包装、湿気、落下、圧縮を使用します。環境にやさしいリサイクルが可能です。商品のより良い保護に努め、私たちは消費者の態度を担当しています。